

BLU2GO


60
l/h



Gas
R290



Ice
Bank

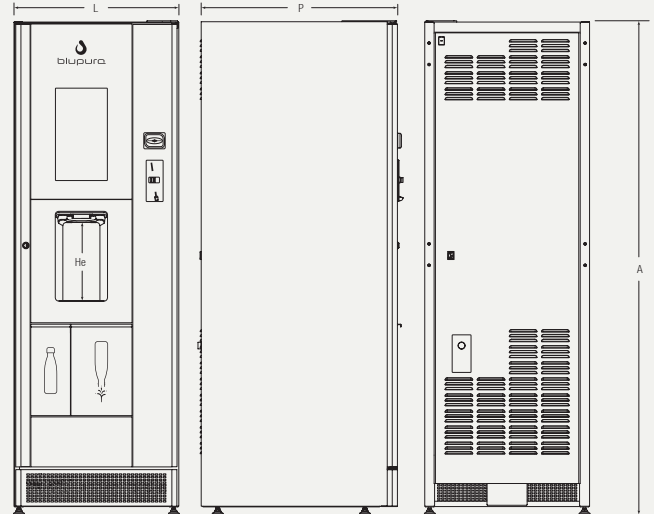

	Blu2Go
Capacità di raffreddamento [Lt/h]	60
Specifiche	CASM
Alimentazione	230V - 50Hz
Gruppo interfaccia utente	Touch Screen
Pompa	Pompa di carbonazione a membrana
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - serpentina singola
Capacità banco di ghiaccio [Lt]	7
Banco di ghiaccio [Kg]	3
Condensazione	Condensazione ventilata
Temperatura acqua calda max.	n/a
Capacità caldaia [Lt]	n/a
Potenza caldaia [W]	n/a
Potenza compressore nominale [HP]	1/8
Potenza assorbita [W]	390
Assorbimento max. [A]	2,05
Connessione acqua [mm]	9,5
Connessione CO ₂ [mm]	8
Altezza area erogazione He [mm]	320
Versione	Pavimento

	Blu2Go
Peso netto [Kg]	190
Peso lordo [Kg]	225
Dimensioni LxPxX [mm]	615x735x1850
Dimensioni imballo LxPxX [mm]	735x850x2065
Materiali	acciaio inox verniciato; vetro temperato
Allarmi	n/a

Altre caratteristiche

Spazio interno per fissare filtro e 2 bombole CO₂ da 10 Kg e 4 Kg; connessione Wifi; display touch screen full HD da 15,6" con interfaccia multilingua; piedini di livellamento regolabili; magazzino borracce e magazzino bicchieri

Requisiti di installazione

Pressione acqua ingresso	Max. 3,5 bar
Pressione CO ₂ in funzione	3,5 - 4 bar
Temperatura ambiente di funzionamento	Min. 16°C - Max. 32°C

Certificazioni

<https://www.blupura.com/en/product/blu2go/>



Blupura S.r.l. - Italy Tel. +39 071 971 0080
info@blupura.com - www.blupura.com

Blupura Usa - USA Phone +1 305 777 3591
blupurausa@blupura.com - www.blupura.com