


Piccola

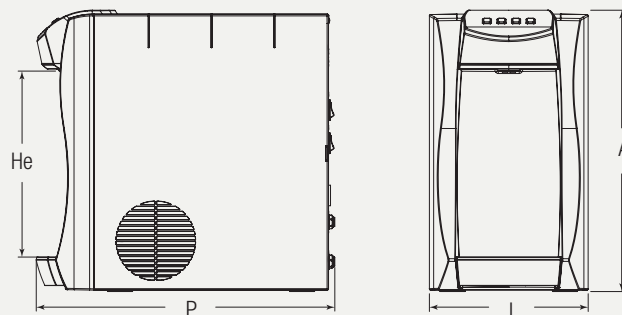

	15 Fizz	15
Capacità di raffreddamento [Lt/h]		15
Specifiche	CASM	CA
Alimentazione	230V - 50Hz	
Gruppo interfaccia utente	Pulsanti led	
Pompa	Pompa di carbonazione a membrana	n/a
Tecnologia di raffreddamento	BDC	
Capacità banco di ghiaccio [Lt]	n/a	
Banco di ghiaccio [Kg]	n/a	
Condensazione	Condensazione ventilata	
Temperatura acqua calda max.	n/a	
Capacità caldaia [Lt]	n/a	
Potenza caldaia [W]	n/a	
Potenza compressore nominale [HP]	1/10	
Potenza assorbita [W]	190	110
Assorbimento max. [A]	1,1	0,8
Connessione acqua [in]	1/4	

	15 Fizz	15
Connessione CO ₂ [in]	1/4	n/a
Altezza area erogazione He [mm]	281	
Versione	Soprabanco	
Peso netto [Kg]	16,3	12,5
Peso lordo [Kg]	17,2	13,4
Dimensioni LxPxA [mm]	240x451x425	
Dimensioni imballo LxPxA [mm]	254x469x465,5	
Materiali	Plastica	
Allarmi	Mancanza acqua	n/a
Altre caratteristiche	n/a	
Requisiti di installazione		
Pressione acqua ingresso	Max. 3,5 bar	
Pressione CO ₂ in funzione	3,5 - 4 bar	
Temperatura ambiente di funzionamento	Min. 16°C - Max. 32°C	
Certificazioni	https://www.blupura.com/it/product/piccola/	